


DASCOM 驱动在 Linux 系统下的安装教程：

注意：如果已经安装驱动，请跳到步骤 4 添加打印机

1. 鼠标右键点击驱动安装包文件夹，选择在终端中打开



2. 在终端输入命令：sudo sh setup ，然后回车

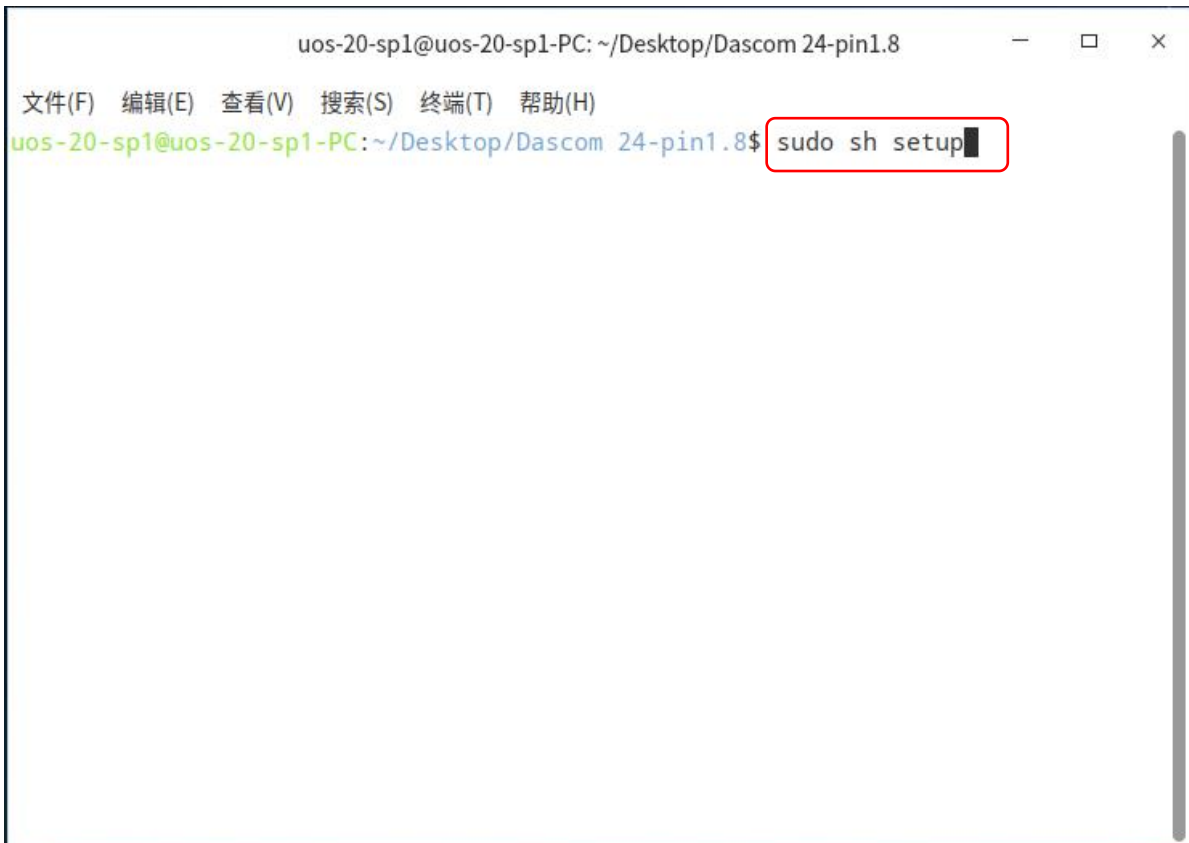

3. 输入超级用户的密码（密码不显示，直接输入即可），回车完成驱动安装

```
uos-20-sp1@uos-20-sp1-PC: ~/Desktop/Dascom 24-pin1.8
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
uos-20-sp1@uos-20-sp1-PC:~/Desktop/Dascom 24-pin1.8$ sudo sh setup
[sudo] uos-20-sp1 的密码：

Dascom 24-Pin Series Printer
installer
-----

Copying filter to /usr/lib/cups/filter


Copying model ppd files to //usr/share/cups/model/Dascom

Restarting CUPS
[ ok ] Stopping cups (via systemctl): cups.service.
[ ok ] Starting cups (via systemctl): cups.service.

Install Complete
Add printer queue using OS tool, http://localhost:631, or http://127.0.0.1:631

uos-20-sp1@uos-20-sp1-PC:~/Desktop/Dascom 24-pin1.8$
```

4. 点击左下角菜单按钮，找到打印机管理器

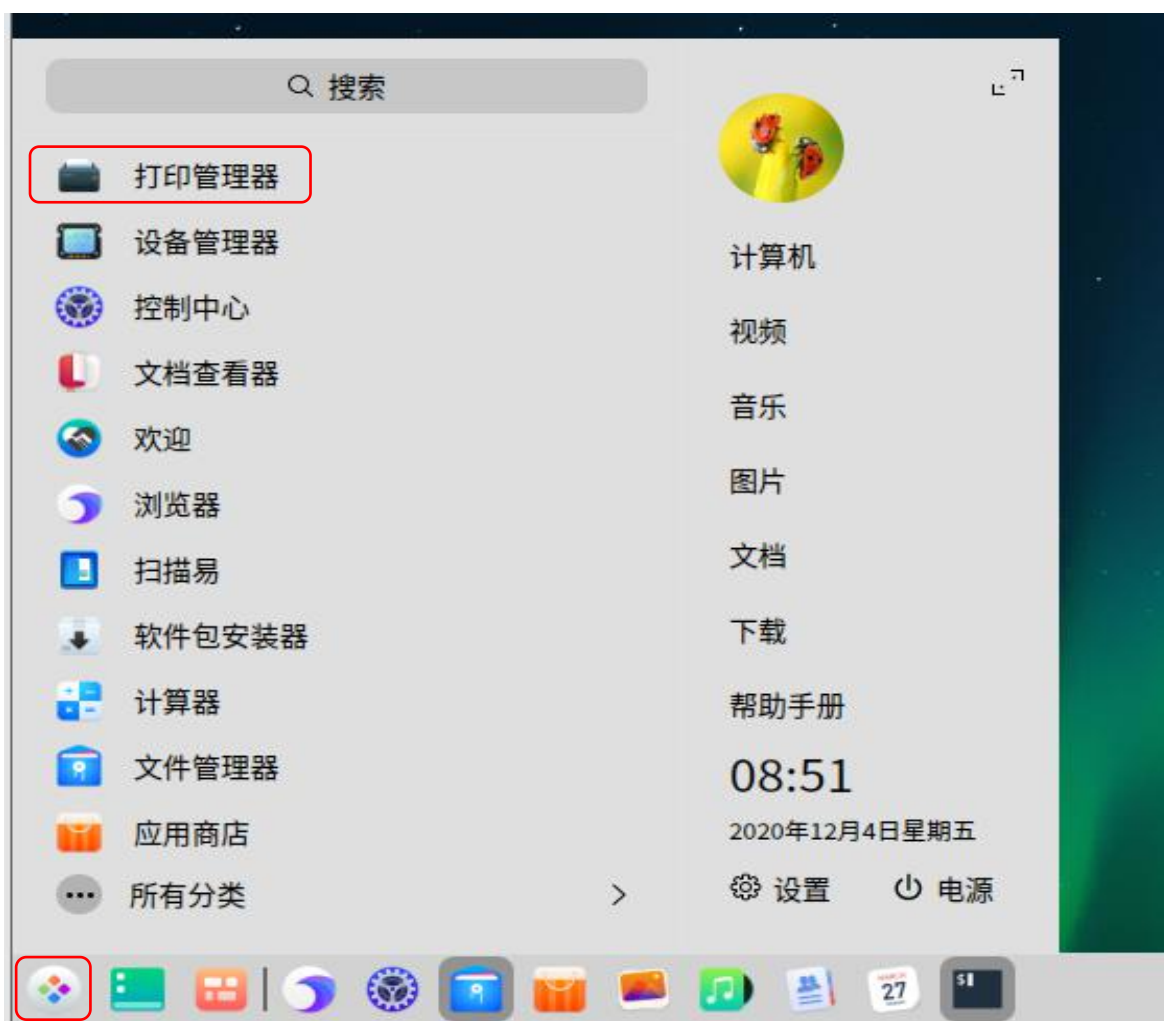

5. 点击 ‘+’，添加打印机



6. 选择连接后的打印机，如果打印机机型名字和驱动名字对应，会自动选择对应的驱动，点击安装驱动



打印机安装完成界面



7. 如果没有对应打印机机型名的驱动, 选择手动选择驱动方案, 点击下一步



8. 选择对应的厂商、型号、和驱动，选择好后点击安装驱动



9. 成功安装打印机

